


Batyline

Waterproof - Elios & Eden

Chill | Le confort
outdoor



Batyline | Chill

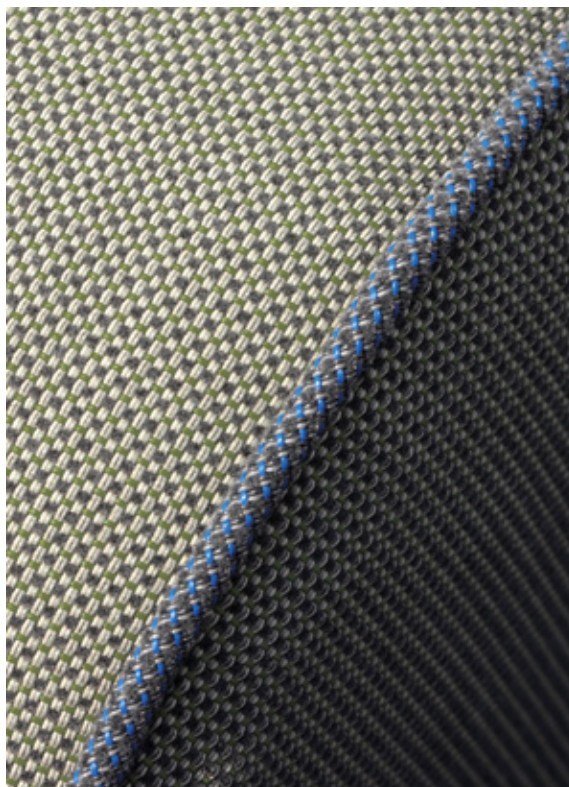

Batyline Eden

Smart : une toile compatible aussi bien pour les applications en pose tendue (sling) que pour le revêtement en coussinage

Look textile : le fil texturé présent dans le tissage confère à la toile un toucher doux et un aspect textile

Robuste : la toile Batyline haute performance

Batyline Elios

Douceur et confort : le fil floqué présent dans le tissage confère à la toile douceur et confort

Robuste : une Batyline haute performance aux propriétés de résistance à l'abrasion exceptionnelles (testée 50 000 cycles Martindale) pour les applications en coussinage ou en pose tendue (sling)

Solutions 100% waterproof :

Batyline Eden et Batyline Elios existent en version imperméable grâce à l'apport d'un film protecteur au dos de la toile. Idéal pour les applications outdoor les plus exigeantes.


Batyline Waterproof

Eden waterproof




Terre noire


7711WP-50555




Blanc glacier 7711WP-50718



Glaçon 7711WP-50965



Galet 7711WP-50566




Muscade 7711WP-50563




Terre noire 7711WP-50555


Elios Waterproof




Coccinelle 7741WP-51036




Vichy 7741WP-51037



Caramel 7741WP-51035



Bouleau 7741WP-51042



Nuit noire 7741WP-51033

Batyline | Chill

	Batyline Elios 7740	Batyline Elios Waterproof 7741WP	Batyline Elios Sling 7747	Batyline Eden 7710	Batyline Eden Waterproof 7711WP	
	■ Propriétés techniques					Normes
Poids	450 g/m ² 13.3 oz/sq.yd	540 g/m ² 15.9 oz/sq.yd	510 g/m ² 15 oz/sq.yd	460 g/m ² 13.3 oz/sq.yd	560 g/m ² 16.5 oz/sq.yd	EN ISO 2286-2
Laize	140 cm • 55.1 in.	140 cm • 55.1 in.	180 cm • 70.9 in.	180 cm • 70.9 in.	180 cm • 70.9 in.	
Porosité	/	/	17%	8%	/	EN 410
	■ Propriétés physiques					
Résistance rupture (chaîne/trame)	160/100 daN/5 cm	160/100 daN/5 cm	240/250 daN/5 cm	240/150 daN/5 cm	240/150 daN/5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame)	22/15 daN	22/15 daN	35/40 daN	40/30 daN	40/30 daN	DIN 53.363
Allongement sous charge 20 daN (chaîne/trame)	/	/	≤ 2.5% / ≤ 2.5%	≤ 2.5% / ≤ 4%	≤ 2.5% / ≤ 4%	EN ISO 1421
Résistance à l'abrasion	>50 000 cycles >600,000 double frottement	>50 000 cycles >600,000 double frottement	>50 000 cycles >600,000 double frottement	50 000 cycles 400,000 double frottement	50 000 cycles 400,000 double frottement	EN ISO 12947-2 Martindale ASTM D4157 Wyzenbeek
Résistance aux moisissures	Méthode A, Excellent					EN ISO 846-A
Températures extrêmes d'utilisation	-10°C / +70°C -14°F / +158°F	-10°C / +70°C -14°F / +158°F	-10°C / +70°C -14°F / +158°F	-30°C / +70°C -22°F / +158°F	-30°C / +70°C -22°F / +158°F	
Test boulochage				4	4	EN ISO 12945-2
Stabilité à la lumière	8/8 pour 1000 h					NF EN ISO 105-B02
Résistance aux intempéries	7/8 pour 1000 h GS = 4 pour 700 h					NF EN ISO 105-B04 ASTM G154
	■ Réaction au feu					
Classement	Conforme	/	Conforme	/	/	IMO MSC.307(88) (2010FTP Code) Annex 1 Part 8
	Pas d'allumage					EN 1021 1&2
	Class 1					NFPA 260
	Conforme					Cal TB117
	■ Systèmes de management					
Qualité						ISO 9001
Environnement						ISO 14001
Énergie						ISO 50001
	■ Certifications, labels, garantie					



* pour 7740 & 7710FR



5 ans de garantie



¹ Logo «+=0» : résume l'engagement du Groupe Serge Ferrari en matière de RSE, pour aligner performance économique et impact positif. Retrouvez nos actions concrètes dans notre rapport RSE.

Un service de personnalisation pour ce produit est disponible sous conditions, rapprochez vous de votre représentant commercial local pour plus d'informations.

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5%.

Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus. Pour l'application de la garantie, se référer aux termes de la garantie applicable disponible sur demande. Un guide d'entretien et de nettoyage des taches est disponible sur demande.